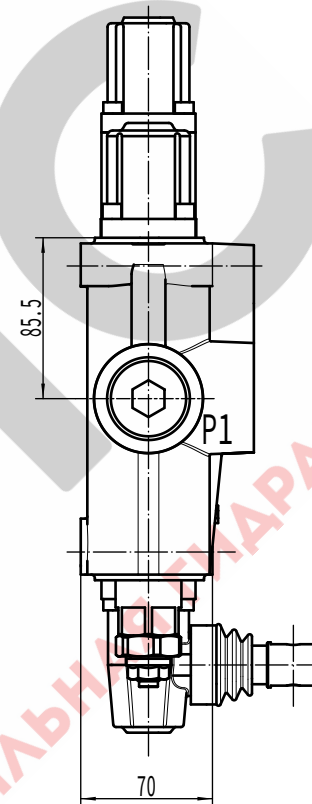
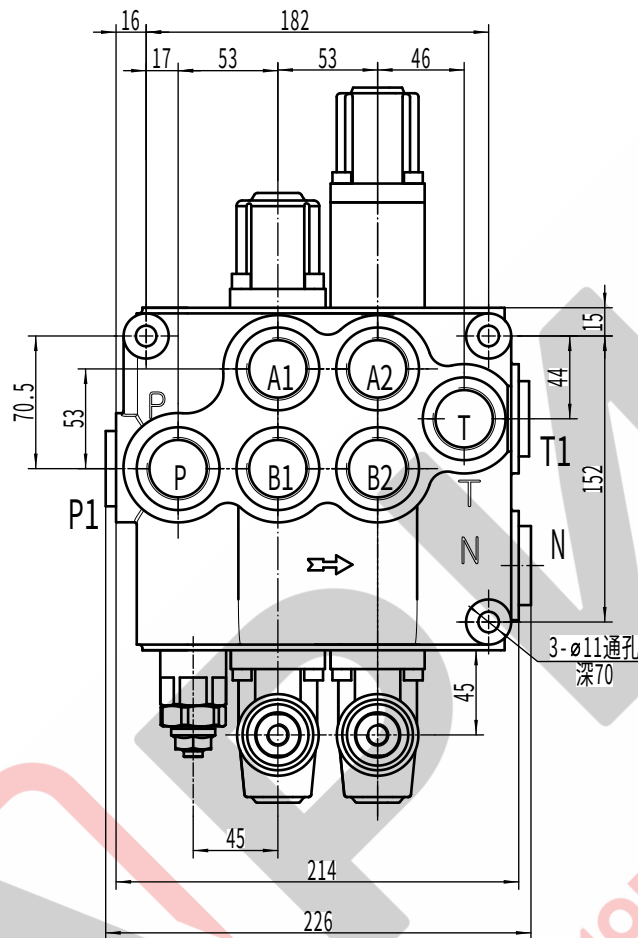
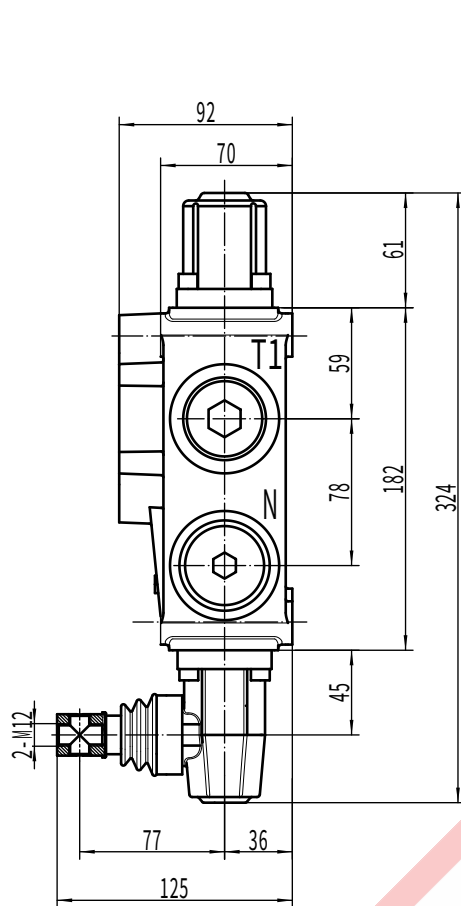


技术要求

- 公称流量：160L/min；
- 公称压力：315bar；
- 主安全阀压力：200bar；
- 油口尺寸见表-1；
- 控制方式：
第1联：手动控制+0型阀杆+弹簧复位；
第2联：手动控制+0型阀杆+钢球定位+弹簧复位；
- 阀体表面磷化处理，安全阀及螺堵镀锌，
支架后盖为铝本色

液压原理图

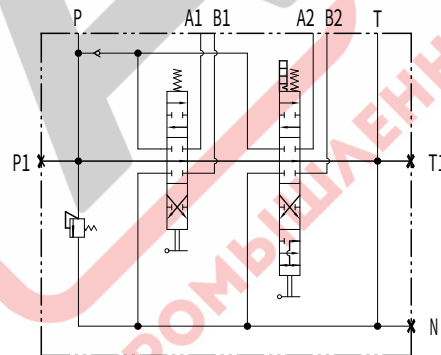


表-1

油口	螺纹规格	密封形式
P、T	G1	平面密封
A、B	G1	
N	M36*1.5	O型圈密封

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	版本号	类型	重量	比例	张数
设计			标准化								1:2	
校对												
审核												
工艺												
批准												共 张 第 张

HSSD18-0T-QTW